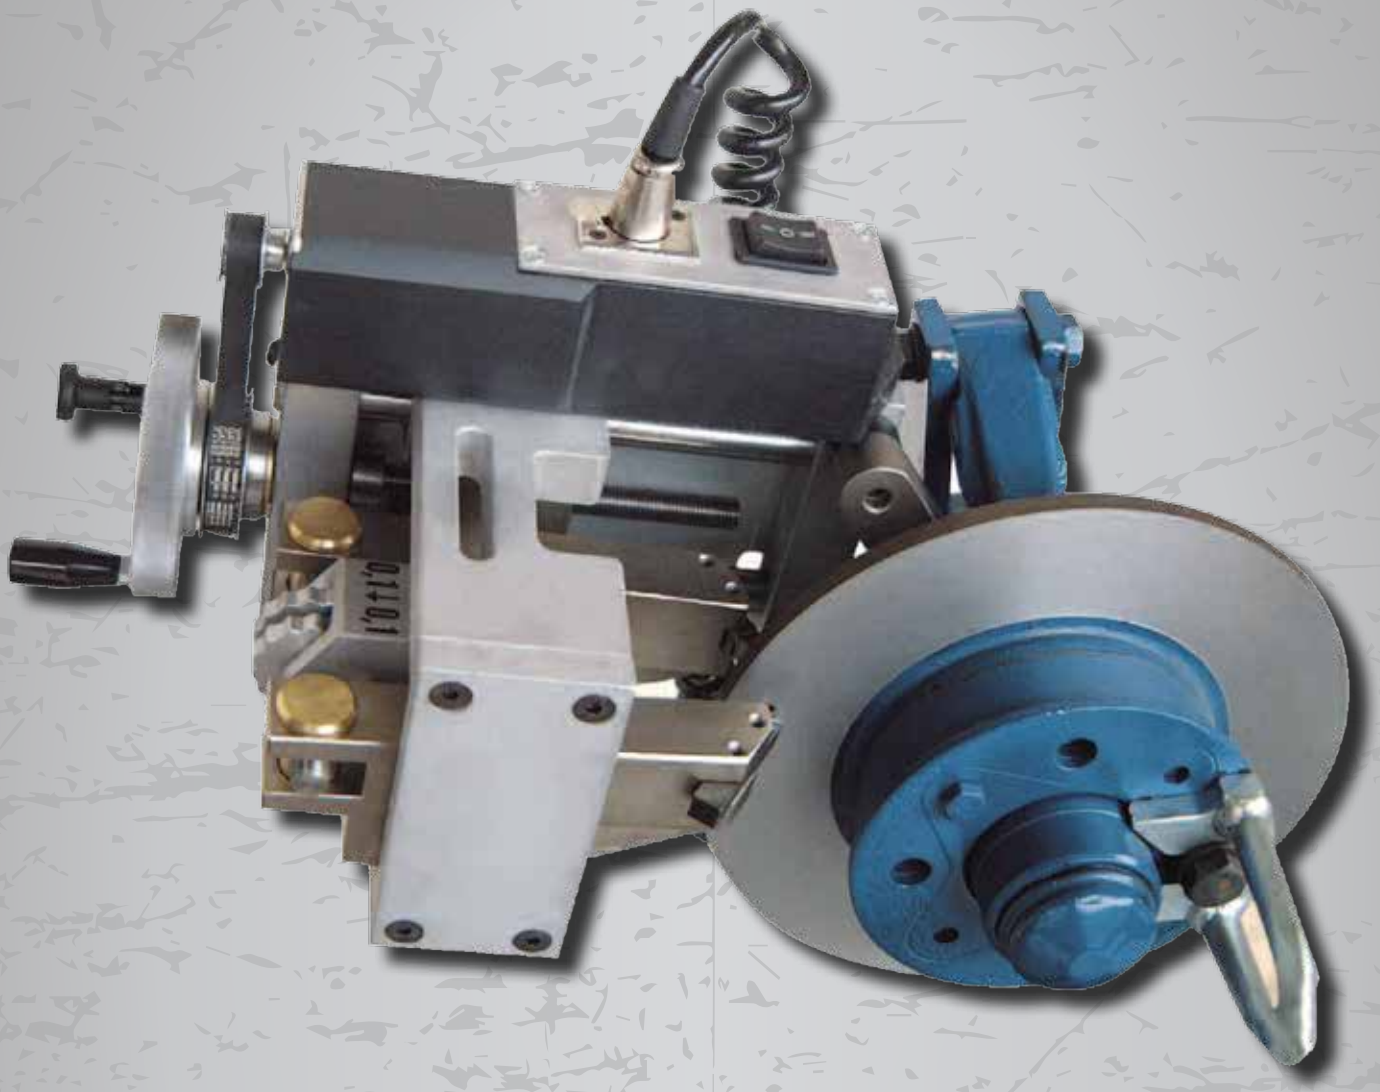

TD 302

Torno rectificador de discos de freno puestos en el vehículo.

Palanca de activación del avance automático

Fin de carrera eléctrico para detener avance

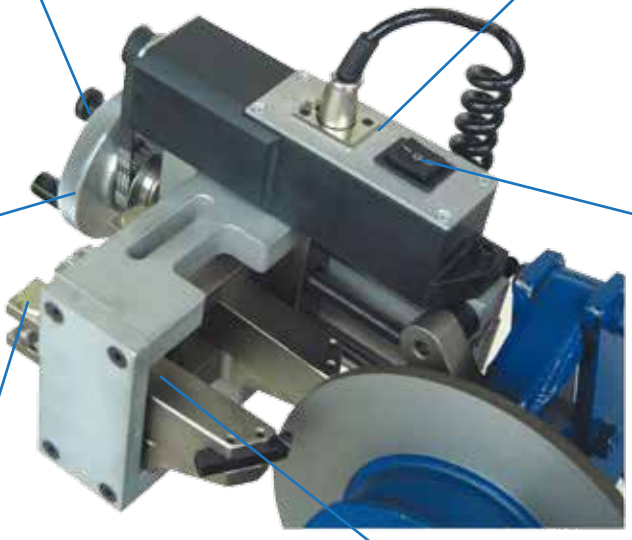



Volante para avance manual del carro

Selector de dirección para el avance automático

Rueda de regulación de la herramienta , rápida y práctica

Herramienta regulable de forma independiente

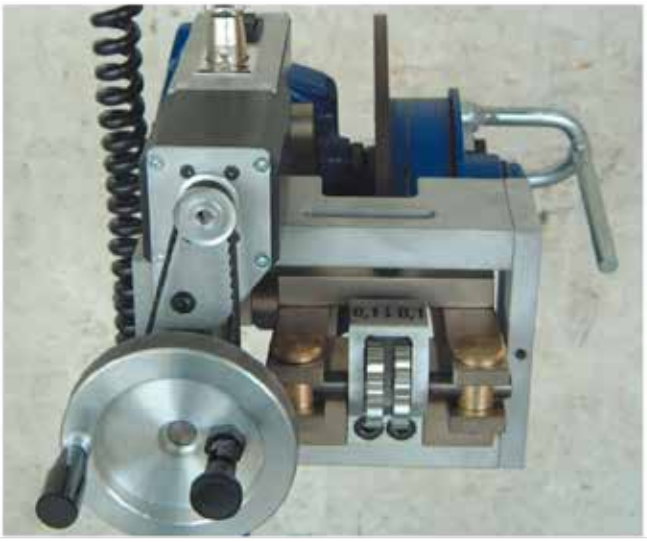

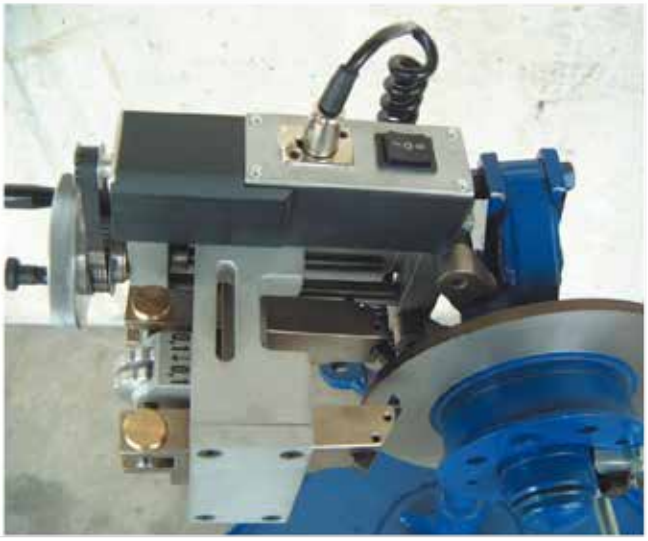

La rectificadora TD 302 nace de la exigencia de reacondicionar los discos de frenos sin tener que sacarlos del vehículo. Su utilización es indicada cuando la operaciones de remoción y sucesivos montajes son muy complicadas como en 4x4, o también cuando se presentan problemas de vibración en el pedal del freno por el desbalanceo de las ruedas. De hecho, gracias al sistema de fijación del torno al cáliper, utilizando los mismos agujeros y superficies de apoyo, se garantiza la máxima precisión de trabajo conservando el paralelismo entre el disco y el caliper, y eliminando el problema desde la raíz.

El peso y las dimensiones extremadamente contenidas lo hacen manejable y practico en el uso. Además, la regulación independiente de las herramientas, el avance automático en ambos sentidos, el fin de carrera eléctrico, así como también la dotación completa de accesorios estándar, lo hacen extremadamente versátil y utilizable sobre la mayor parte de los vehículos en circulación. El opcional del motor para la rotación del disco TD 332 facilita y agiliza finalmente las operaciones de torneado.

EQUIPAMIENTO STANDAR

- Avance motorizado de 2 sentidos
- Fin de carrera eléctrico
- Cable de alimentación
- Clavos de servicio
- Set de morsas de fijación
- Herramienta derecha de corte
- Herramienta izquierda de corte
- Caja de almacenamiento del torno
- Manual de instrucciones

DATOS TECNICOS

Datos Técnicos TD 302

Carrera de torneado	90 mm
Espesor de disco	5 - 40 mm
Velocidad de avance	0,15 mm/rev.
Motor de avance	12 V
Peso	8,5 Kg

Datos Técnicos TD 332

Velocidad de disco	95 rpm
Motor	0,5 HP (0,37 KW)
Peso	42 Kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

TD 332: Dispositivo para rotación de disco (220 V, 50 Hz) con regulación de altura

SA0302: Caja eléctrica de alimentación a 12V. (para TD 302 despro-vista del dispositivo)

Mec Ltda.
Santa Rosa 3489 - San Miguel / Fono: 02 - 2 365 9394 - 2 365 9395
ventas@importadoramec.cl / Santiago - Chile